


Chiusa



Aperta

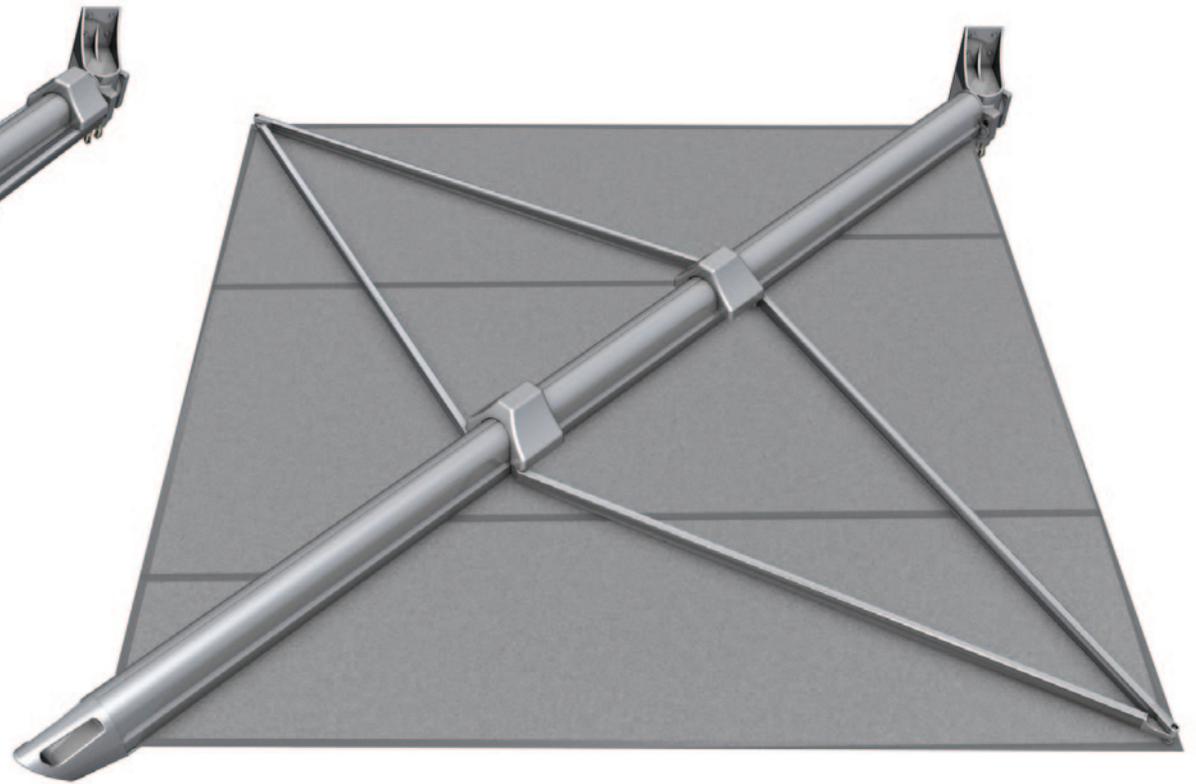

Caratteristiche tecniche

MODELLO

	BOOM 1	BOOM 2	BOOM 3	BOOM 4
SPORGENZA	400	450	500	550
LARGHEZZA	288,5	323,8	353,5	389
PESO (kg)	125	133	141	149


OPTIONAL

SISTEMA ILLUMINAZIONE	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Superficie di copertura


BOOM 1 = 8,5m²

Per angoli e nicchie e piccoli gruppi di poltrone




BOOM 2 = 11m²

Per giardini, terrazzi, loggie o zone piscina




BOOM 3 = 13,5m²

Per zone benessere, bar di strada o parchi



BOOM 4 = 16m²

Per bar o ristoranti




Montaggio con stelo



Montaggio a parete (0 – 90°)



Configurazione multipla

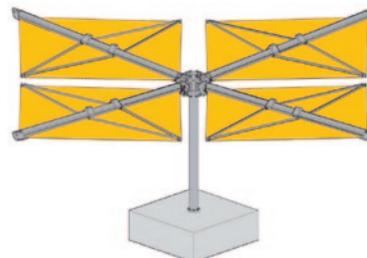

Colori struttura

Profili anodizzati in E6/EV1 in qualità da esterni 25 µ (resist. all'acqua marina)



CONFIGURAZIONE STANDARD

Profili ossidato acciaio con fusioni ral 9006



CONFIGURAZIONE MARINA

calotte finali e cuscinetti braccio in Metallo lucido, Marina

Colori tessuto

Il telo speciale Sun silk è repellente allo sporco, al grasso e all'olio. Resiste alla luce, è estremamente resistente agli strappi, idrorepellente e con alto fattore di protezione UV.



S417



S407



S401



S411



S408